


ПРАЙС-ЛИСТ
на здания системы "СПРИНТ-М" неутепленные
(ширина пролета 15 метров)

По состоянию на Май 2018 г.

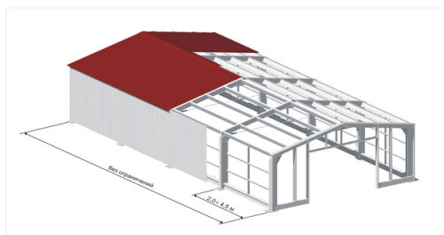

Основные характеристики зданий:

- здания неутепленные;
- снеговой район IV- V, ветровой район III;
- использование при температуре наружного воздуха до - 40 °С;
- уровень ответственности здания III;
- каркас здания: оцинкованные холодногогнутое профили ИНСИ;
- стены: оцинкованный неокрашенный профлист С-18;
- кровля: двускатная, покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-44;

- в центре торцевых частей зданий выполнены проемы под распашные ворота шириной 4,0 м и высотой от 3,0 до 4,2 м в зависимости от высоты здания.

В конструкциях зданий возможно предусмотреть (с уточнением цены):

- окрашенный профлист на стены и кровлю;

- проемы для установки оконных блоков. При этом высота оконного проема 1,07 м. Отметка низа оконного проема +1,50 м при высоте здания до несущих конструкций 3 метра и 3,6 метров, +2,00 м при высоте до низа несущих конструкций 4,2 метра и 4,8метра и +3,0м выше 4,8 метров.

Цена, рублей

	Длина, м	Площадь, кв.м.	Высота, м								
			3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,0	8,0	9,0
Ширина пролета 15 м,	17,5	267,8	1 728 314	1 781 876	1 839 690	1 893 818	1 994 153	2 048 379	2 296 968	2 411 817	2 556 526
	21,0	321,3	1 992 236	2 051 964	2 116 107	2 176 627	2 283 164	2 343 076	2 627 430	2 758 801	2 924 331
	24,5	374,9	2 255 813	2 321 705	2 392 178	2 459 084	2 571 827	2 637 426	2 957 503	3 105 378	3 291 701
	28,0	428,4	2 519 735	2 591 792	2 668 594	2 741 890	2 860 837	2 932 127	3 287 967	3 452 365	3 659 507
	31,5	482,0	2 783 310	2 861 530	2 944 662	3 024 349	3 149 498	3 226 475	3 618 038	3 798 939	4 026 875
	35,0	535,5	3 047 236	3 131 620	3 221 081	3 307 158	3 438 509	3 521 173	3 948 502	4 145 926	4 394 684
	38,5	589,1	3 310 080	3 400 630	3 496 419	3 588 884	3 726 440	3 814 795	4 277 754	4 491 643	4 761 141
	42,0	642,6	3 574 004	3 670 719	3 772 837	3 871 692	4 015 450	4 109 494	4 608 220	4 838 631	5 128 949
	45,5	696,2	3 837 580	3 940 457	4 048 907	4 154 148	4 304 112	4 403 845	4 938 293	5 185 206	5 496 320
	49,0	749,7	4 101 504	4 210 547	4 325 322	4 436 956	4 593 124	4 698 542	5 268 756	5 532 192	5 864 123
	52,5	803,3	4 365 080	4 480 287	4 601 393	4 719 414	4 881 785	4 992 895	5 598 828	5 878 770	6 231 494
	56,0	856,8	4 629 002	4 750 374	4 877 810	5 002 221	5 170 797	5 287 592	5 929 289	6 225 752	6 599 300
шаг колонн 3,5 м	59,5	910,4	4 892 578	5 020 114	5 153 879	5 284 678	5 459 460	5 581 941	6 259 363	6 572 328	6 966 671
	63,0	963,9	5 156 504	5 290 203	5 430 297	5 567 486	5 748 468	5 876 640	6 589 822	6 919 317	7 334 473
	66,5	1 017,5	5 420 077	5 559 943	5 706 362	5 849 944	6 037 132	6 170 991	6 919 898	7 265 894	7 701 846
	70,0	1 071,0	5 684 002	5 830 032	5 982 782	6 132 750	6 326 139	6 465 689	7 250 359	7 612 879	8 069 651
	73,5	1 124,6	5 946 847	6 099 041	6 258 122	6 414 479	6 614 073	6 759 310	7 579 614	7 958 595	8 436 110
	77,0	1 178,1	6 210 773	6 369 129	6 534 541	6 697 287	6 903 084	7 054 009	7 910 078	8 305 582	8 803 918
	80,5	1 231,7	6 474 347	6 638 869	6 810 608	6 979 744	7 191 745	7 348 360	8 240 148	8 652 157	9 171 288
	84,0	1 285,2	6 738 271	6 908 958	7 087 024	7 262 551	7 480 756	7 643 058	8 570 613	8 999 146	9 539 095
	87,5	1 338,8	7 001 847	7 178 698	7 363 093	7 545 008	7 769 417	7 937 406	8 900 685	9 345 720	9 906 460
	91,0	1 392,3	7 265 769	7 448 785	7 639 513	7 827 815	8 058 428	8 232 106	9 231 151	9 692 708	10 274 269
	94,5	1 445,9	7 529 344	7 718 525	7 915 578	8 110 273	8 347 090	8 526 458	9 561 220	10 039 281	10 641 640
	98,0	1 499,4	7 793 270	7 988 614	8 191 997	8 393 079	8 636 100	8 821 157	9 891 686	10 386 269	11 009 447

Примечания:

1. Указана стоимость основного комплекта здания в том числе НДС 18%;
2. Указана высота здания до низа несущих конструкций;
3. При поставке комплекта здания выдается альбом чертежей, инструкция по монтажу и по эксплуатации;
4. Возможна организация шефмонтажа, монтажа здания;
5. Условия поставки определяются в договоре;
6. Стоимость приведена без учета транспортных расходов, окон и ворот;
7. Окончательная стоимость комплекта поставки здания определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот.