


ПРАЙС-ЛИСТ
на здания системы "СПРИНТ-М" утепленные
(ширина пролета 18 метров)

По состоянию на Май 2018 г.

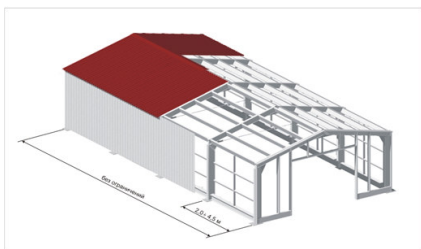

Основные характеристики зданий:

- здания утепленные;
- снеговой район III, ветровой район II;
- уровень ответственности здания III;
- каркас здания: оцинкованные холодногнутые профили ИНСИ;
- стены: оцинкованный неокрашенный профлист снаружи С-18, утепление 100 мм, внутреннее покрытие - фольгированный утеплитель;
- кровля: двускатная, наружное покрытие - оцинкованный неокрашенный профлист С-44, утепление 150 мм, внутреннее покрытие - фольгированный утеплитель;

- в центре торцевых частей зданий выполнены проемы под распашные ворота шириной 4,0 м и высотой от 3,0 до 4,2 м в зависимости от высоты здания.

В конструкциях зданий возможно предусмотреть (с уточнением цены):

- окрашенный профлист на стены и кровлю;
- проемы для установки оконных блоков. При этом высота оконного проема 1,2 м. Отметка низа оконного проема +1,50 м при высоте здания до несущих конструкций 3 метра и 3,6 метров, +2,00 м при высоте до низа несущих конструкций 4,2 метра и 4,8 метров и +3,0 м выше 4,8 метров.

Цена, рублей

	Длина, м	Площадь, кв.м.	Высота, м								
			3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,0	8,0	9,0	
Ширина пролета 18 м,	20,0	366,0	2 271 834	2 365 107	2 418 439	2 537 962	2 618 424	2 936 196	3 083 005	3 267 984	
	24,0	439,2	2 613 632	2 720 262	2 781 224	2 903 702	2 992 169	3 355 296	3 523 059	3 734 443	
	28,0	512,4	2 981 360	3 091 182	3 159 561	3 295 155	3 392 307	3 803 994	3 994 194	4 233 847	
	32,0	585,6	3 323 261	3 446 440	3 521 976	3 665 974	3 771 811	4 229 556	4 441 034	4 707 497	
	36,0	658,8	3 683 166	3 814 518	3 897 941	4 049 608	4 163 919	4 669 250	4 902 712	5 196 874	
	40,0	732,0	4 024 149	4 163 881	4 254 459	4 414 531	4 537 056	5 087 666	5 342 052	5 662 574	
	44,0	805,2	4 393 052	4 540 695	4 639 162	4 806 905	4 938 372	5 537 688	5 814 574	6 163 446	
	48,0	878,4	4 734 594	4 890 405	4 996 499	5 177 622	5 317 305	5 962 609	6 260 741	6 636 385	
	шаг колонн 4 м	52,0	951,6	5 094 293	5 258 950	5 371 996	5 555 563	5 709 626	6 402 540	6 722 667	7 126 027
		56,0	1 024,8	5 435 936	5 608 767	5 734 879	5 926 843	6 083 939	6 822 280	7 163 395	7 593 200
60,0		1 098,0	5 798 474	5 984 661	6 112 963	6 318 303	6 484 077	7 270 980	7 634 529	8 092 600	
64,0		1 171,2	6 144 647	6 334 023	6 475 183	6 682 755	6 862 192	7 694 981	8 079 730	8 564 514	
68,0		1 244,4	6 500 281	6 703 017	6 851 809	7 067 314	7 255 688	8 136 233	8 543 047	9 055 630	
72,0		1 317,6	6 847 269	7 058 179	7 208 937	7 438 492	7 635 088	8 561 679	8 989 765	9 529 151	
76,0		1 390,8	7 209 809	7 429 095	7 592 462	7 829 952	8 029 572	9 004 033	9 454 238	10 021 491	
80,0		1 464,0	7 557 155	7 784 354	7 950 160	8 195 322	8 409 076	9 429 593	9 901 073	10 495 136	

Примечания:

1. Указана стоимость основного комплекта здания в том числе НДС 18%;
2. Указана высота здания до низа несущих конструкций;
3. При поставке комплекта здания выдается альбом чертежей, инструкция по монтажу и по эксплуатации;
4. Возможна организация шефмонтажа, монтажа здания;
5. Условия поставки определяются в договоре;
6. Стоимость приведена без учета транспортных расходов, окон и ворот;
7. Окончательная стоимость комплекта поставки здания определяется после получения технического задания с учетом окон, ворот.